


Technisches Datenblatt

12/1-Plakat

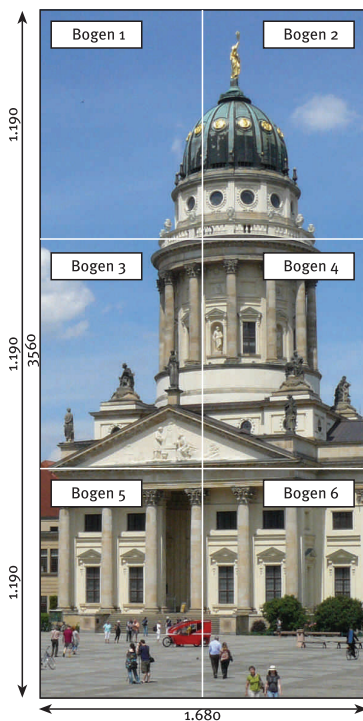

Einsatzgebiete:

Litfaßsäulen, Allgemeinstellen, Ganzsäule mit Auskleidebögen (weiß oder farbig) umrahmt.

Plakatformat:

1.680 mm x 3.560 mm

Format Einzelbogen:

1.190 mm x 840 mm

Bogenteile pro Plakat:

6

Druck:

4/0-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

So drucken wir für Sie:

Papier:

115 g/m² Affichenpapier FSC® Blueback
einseitig gestrichen, nassreißfest

Rasterweite:

15er Raster

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

Anlageformat:

280 mm x 594 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend

PDF-Format:

PDF-X4

Bildauflösung:

300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)

Transparenzen:

Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.

Farbmodus:

CMYK + Sonderfarben

Zielprofil:

ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci

Überdrucken:

Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein.

Überfüllung/Trapping:

Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.

Farbverbindlicher Proof:

Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg Berlin erstellt.

Datenträger:

CD, DVD, USB-Stick

Datenübermittlung FTP:

Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

HINWEIS: Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

Haben Sie weitere Fragen:

Sie erreichen uns unter der Servicenummer: +49 (30) 689 06 110

Stand: 18.10.2018

