


Technisches Datenblatt

City-Light Board (CLB) Mega-Light-Board (MLB) 4er Teilung

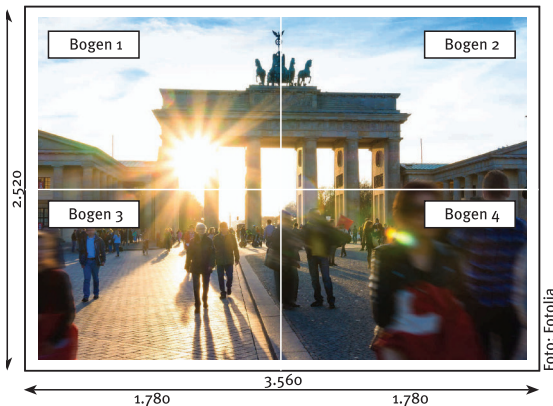

Einsatzgebiete: Hinterleuchtete Werbevittrinen.
Plakatformat: 3.560 mm x 2.520 mm
Format Einzelbogen: 1.780mm x 1.260 mm
Sichtbares Format: 3.400 mm x 2.400 mm (variiert je nach Anbieter)
Bogenteile pro Plakat: 4
Druck: 4/4-farbig als Standard, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich.

So drucken wir für Sie:

Druck: Durch den Rückseitendruck (oder Konterdruck) wird die Brillanz bei der Durchleuchtung deutlich erhöht.
Papier: 150 g/m² Bilderdruck FSC® oder NON FSC® weiß, matt gestrichen
Rasterweite: 15er Raster

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

Anlageformat: 594 mm x 420 mm + 5 mm Beschnitt umlaufend
PDF-Format: PDF-X4
Bildauflösung: 300 dpi, nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)
Transparenzen: Transparenzen bitte erhalten und nicht reduzieren.
Farbmodus: CMYK + Sonderfarben
Zielprofil: ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci
Überdrucken: Korrekte Einstellungen für die Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein.
Überfüllung/Trapping: Die Überfüllungen werden durch unsere Druckvorstufe angelegt.
Farbverbindlicher Proof: Ein Proof nach UGRA/FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch Klingenberg Berlin erstellt.
Datenträger: CD, DVD, USB-Stick
Datenübermittlung FTP: Unsere Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die technischen Angaben gelten für alle Dateien, die im Offset- wie im Digitaldruck verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie auch hier die entsprechenden Zielprofile.

HINWEIS: Im Digitaldruck produzierte hinterleuchtete Plakate werden nur 4/0-farbig bedruckt!

Haben Sie weitere Fragen:

Sie erreichen uns unter der Servicenummer: +49 (30) 689 06 110

Stand: 18.10.2018